




T Machinery a.s.

Transporter je namijenjen za rad u podzemnim rudnicima sa metanskim režimom rada i visokom koncentracijom ugljene prašine od koje može nastati zapaljiva i eksplozivna smješa. Uređaj i sve njegove komponente proizvedene su u skladu sa uputstvom i standardima za obezbjedjenje od eksplozije. Sve komponente i oprema od kojih se sastoje električni uređaji je prvoklasne proizvodnje i kvaliteta i izradeni u skladu sa međunarodnim normama kvaliteta. Svojom konstrukcijom i dimenzijama odgovara uslovima potrebnim za transport do jame, uvažava ograničenja profila rudarskih prostora.

Čelni grabuljasti transporter

C3K 228/732

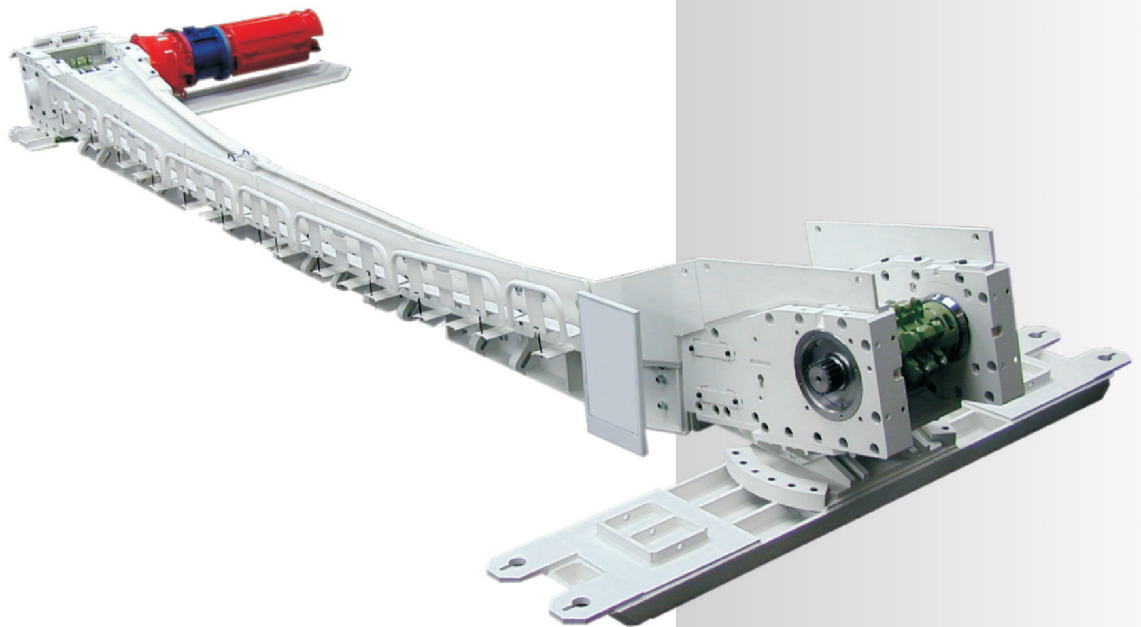

Transportni kapacitet	max. 1000	t/h
Brzina transportera	1,13 (0,35)	m/s
Material srednjeg lima (plecha)	Tipa HARDOX čelik otporan na habanje	-
Debljina srednjeg lima (plecha)	30	mm
Konstrukcija žljeba	(konstrukcija) kompletno zavarena se sječivom za zgrtanje i prolaznom stazom kombajna	-
Širina korita	732	mm
Dužina korita	1500	mm
Dozvoljeno opterećenje na spoju žljeba	2000	kN
Lanac	2 x 30 x 108 mm po DIN	-
Interval lanca	130	mm
Grabulja	kovana	-
Reduktor	2 x TMPL	-
Elektromotor	2 x 90	kW
Dužina transportera	120	m
Trajnost	3	mil. tun
Težina	157,457	t